


Командоконтроллеры кулачковые серии ККТ

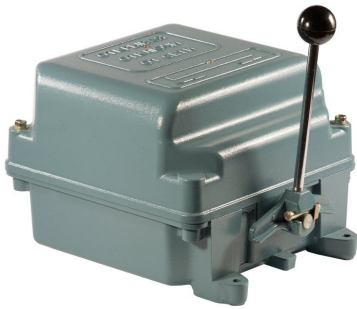

Производим и поставляем
Товар сертифицирован
ГОСТ Р 50030.5.1-2005
Гарантийный срок - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

1. Назначение.

Командоконтроллеры типа ККТ предназначены для пуска, реверсирования и регулирования скорости вращения электродвигателей путем изменения схемы и величины включенных в электрическую цепь сопротивлений.

2. Номенклатура и краткие технические характеристики.

Наименование	Количество положений		Номинальный рабочий ток I_n , А	Макс. ток при ПВ=40%, А	Макс. мощность двигателя при ПВ=40%, кВт		Степень защиты	Масса, кг	Артикул
	Вперед подъем	Назад спуск			220В	380-500В			
ККТ-61 У2	5	5	63	100	22	30	IP40	12,5	170101
ККТ-62 У2	5	5		100	22x2	30x2			170102
ККТ-63 У2	1	1		75	11	15			170103
ККТ-65 У2	5	5		100	-	30			170104
ККТ-66 У2	5	5		75	-	22			170105
ККТ-68 У2	5	5		100	50	80			170106

3. Габаритные и установочные размеры.

