

Профессиональные измерительные решения карманного формата

testo 810
testo 610
testo 606-1/-2
testo 410-1/-2
testo 510
testo 511
testo 460
testo 540
testo 905-T1
testo 905-T2
testo 605-H1
testo 405



Серия Pocket Line от Testo представлена широким модельным рядом профессиональных измерительных технологий в карманном формате.

Измерительные приборы серии Pocket Line идеально подходят для решения ежедневных задач там, где требуется быстрота и надежность. Используемые сенсоры - такие как запатентованный сенсор влажности Testo - отвечают самым высоким требованиям и гарантируют надежность и стабильность результатов измерений.

Измерительные приборы серии Pocket Line отличает высокий уровень удобства и невероятная простота в использовании, они идеально подходят для решения ежедневных задач - особенно в тех областях, где требуются быстрота и надежность.

С помощью компактных и чрезвычайно удобных приборов Testo, подходящих практически для любой области применения, Вы можете измерить такие параметры, как температура воздуха, внутренняя и поверхностная температура, влажность воздуха и материалов, скорость потока воздуха, интенсивность освещенности, скорость вращения, дифференциальное, абсолютное, барометрическое давление и т.д.

В комплект поставки прибора всегда входит защитный колпачок, ремень для переноски прибора на запястье и чехол для крепления к ремню - важные дополнения для практического применения приборов серии Pocket Line.

Профессиональные измерительные технологии “в кармане”

Testo, ведущий производитель портативных измерительных технологий, предлагает измерительные приборы карманного формата для быстрого и удобного применения в непростых условиях каждодневной работы:

- Температура воздуха и поверхностная температура, измеряемая инфракрасным способом
- Влажность воздуха и температура
- Влажность материалов, влажность и температура воздуха
- Дифференциальное давление
- Абсолютное давление
- Скорость вращения
- Интенсивность освещенности
- Скорость потока, температура, влажность

Сенсоры, удовлетворяющие высочайшим требованиям, такие как разработанный и запатентованный сенсор влажности Testo, гарантируют надежные и стабильные показания.

Все приборы очень удобны, обладают небольшим размером, просты в использовании. Помимо этого все приборы оснащены дисплеем с подсветкой и функцией автоматического отключения Auto-Off.

В комплект поставки прибора всегда дополнительно входит защитный колпачок, ремень для переноски прибора на запястье и чехол для крепления к ремню - важные дополнения для практического использования.

Великие технологии могут быть миниатюрными!

testo 810

Измерение температуры воздуха и температуры поверхности ИК-способом одним прибором



- ИК измерение с 1-точечным лазерным целеуказателем и оптикой 6:1
- Измерение температуры воздуха
- Отображение дифференциальной температуры, например, между температурой окна и воздуха
- Функция Hold для фиксации значения и отображение макс./мин. значений

Температура поверхности

Диап. измер.: -30 ... 300 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±2.0 °C
(-30 ... +100 °C)
± 2% от изм. зн.
(в ост. диапазоне)

Оптика: 6:1

Температура воздуха:

Диап. измер.: -10 ... 50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ± 0.5 °C
Единицы изм.: °C / °F
Рабочая темп.: -10 ... 50 °C
Тип батареи: щелочные (2 x AAA)
Ресурс батареи: 50 ч (средний режим, без подсветки)
Размеры: 119 x 46 x 25 мм
(вкл. защ. колпачок)

В комплект поставки также входит:
Протокол калибровки • Ремень для переноски на запястье • Чехол с креплением к ремню • Защитный колпачок • Батарейки

№ заказа **0560 0810** Цена* **3 900 руб.**

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 38176-08. Срок действия сертификата: до 01 августа 2013 года. Межповерочный интервал - 1 год

testo 610

Влажность воздуха и температура



- Долгосрочная стабильность без отклонений
- Запатентованный сенсор влажности Testo
- 2,5 %ОВ погрешность с заводским протоколом калибровки
- Вкл. расчет точки росы и температуры шарика смоченного термометра
- Функция Hold фиксации значения, и отображение на дисплее макс./мин. значений

Температура

Диап. измер.: -10 ... 50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ± 0.5 °C
Единицы изм.: °C / °F

Влажность

Диап. измер.: -10 ... 50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ± 0.5 °C
Единицы изм.: °C / °F
Диап. измер.: 0 ... 100 %ОВ
Разрешение: 0.1 %ОВ
Погрешность: ± 2.5 %ОВ
(5 ... 95 %ОВ)
Единицы изм.: %ОВ, $t_{\text{шарика смоч. термом.}}$
 $t_{\text{точки росы}}$
Рабочая темп.: 10 ... 50 °C
Тип батареи: щелочные (2 x AAA)
Ресурс батареи: 200 ч (средний режим, без подсветки)
Размеры: 119 x 46 x 25 мм
(вкл. защ. колпачок)

В комплект поставки также входит:
Протокол калибровки • Ремень для переноски на запястье • Чехол с креплением к ремню • Защитный колпачок • Батарейки

№ заказа **0560 0610** Цена* **6 900 руб.**

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 38735-08. Срок действия сертификата: до 01 октября 2013 года. Межповерочный интервал - 1 год

testo 606-1/2

Влажность материала влажность воздуха и температура



- Точное измерение влажности древесины благодаря заложенным в прибор характеристич. кривым для разных видов древесины, напр. бук, ель, лиственница, дуб, сосна, клен
- Температура воздуха и влажность для мониторинга процессов осушки
- Характеристические кривые для цементного маяка, бетона, штукатурного раствора, ангидридного маяка, цементного раствора, известкового раствора, кирпича
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Функция самодиагностики

Влажность материала

Диап. измер.: 0 ... 90%
Разрешение: 0.1
Погрешность: ± 1% (проводимость)

Влажность воздуха (только 606-2):

Диап. измер.: 0 ... 100%ОВ
Разрешение: 0.1 %ОВ
Погрешность: ±2.5 %ОВ (5 ... 95%ОВ)
Единицы изм.: %ОВ, $t_{\text{шарика смочен. темпер.}}$
 $t_{\text{точки росы}}$

Температура воздух (только 606-2):

Диап. измер.: -10 ... 50°C
Разрешение: 0.1°C
Погрешность: ± 0.5 °C
Единицы изм.: °C / °F
Рабоч. темп.: -10 ... 50 °C
Тип батареи: щелочные (2 x AAA)
Ресурс батар.: 606-1: 200 ч
606-2: 130 ч
(средний режим, без подсветки дисплея)
Размеры: 119 x 46 x 25 мм
(вкл. защ. колпачок)

В комплект поставки также входит:
Протокол калибровки • Ремень для переноски на запястье • Чехол с креплением к ремню • Защитный колпачок • Батарейки

№ заказа **606-1 0560 6060** Цена* **5 500 руб.**

№ заказа **606-2 0560 6062** Цена* **9 900 руб.**

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 44366-10. Срок действия сертификата: до 01 апреля 2015 года. Межповерочный интервал - 1 год.

testo 410-1/-2

Скорость потока воздуха, температура и влажность



- Встроенная 40 мм крыльчатка
- Функция усреднения по времени
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений и отображение макс./мин. значений
- Расчет температуры охлаждения ветром (Wind chill) для применения на открытом воздухе

Скорость потока воздуха

Диап. измер.: 0.4 ... 20 м/с
Разрешение: 0.1 м/с
Погрешность: ± (0.2 м/с + 2% от изм.зн.)
Единицы изм.: м/с, км/ч, ф/мин, м/ч, узел, воспр. температура °C/°F ($t_{\text{охлаждения ветром}}$), Бофорт

Температура

Диап. измер.: -10 ... 50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ± 0.5 °C
Единицы изм.: °C/°F

Влажность (только testo 410-2)

Диап. измер.: 0 ... 100 %ОВ
Разрешение: 0.1 %ОВ
Погрешность: ± 2.5 %ОВ
(5 ... 95 %ОВ)
Единицы изм.: %ОВ, $t_{\text{шарика смочен. темпер.}}$
 $t_{\text{точки росы}}$
Рабоч. темп.: -10 ... 50 °C
Тип батареи: щелочные (2 x AAA)
Ресурс батар.: testo 410-1: 100 ч
testo 410-2: 60 ч (средний режим, без подсветки)
Размеры: 133 x 46 x 25 мм
(вкл. защитн. колпачок)

В комплект поставки также входит:
Протокол калибровки • Ремень для переноски на запястье • Чехол с креплением к ремню • Защитный колпачок • Батарейки

№ заказа **410-1 0560 4101** Цена* **6 500 руб.**

№ заказа **410-2 0560 4102** Цена* **9 900 руб.**

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 38735-08. Срок действия сертификата: до 01 октября 2013 года. Межповерочный интервал - 1 год



Удобный чехол для ремня (для testo 810, 610, 606, 410, 510, 511, 460 и 540).



Защитная крышка предотвращает повреждения прибора (для testo 810, 610, 606, 410, 510, 511, 460 и 540).



Измерения скорости потока воздуха на вентиляционных выходах с помощью 40 мм крыльчатки



Мониторинг влажности воздуха в воздуховоде

testo 510

Дифференциальное давление от 0 до 100 гПа



- Возможность отображения данных в Паскалях по всему измерительному диапазону
- Температурная компенсация
- Магниты на задней части корпуса позволяют работать, не держа прибор в руках
- Измерение скорости потока трубкой Пито
- Компенсация плотности воздуха

Давление

Диап. измер.: 0 ... 100 гПа
 Разрешение: 0.01 гПа
 Погрешность: ± 0.03 гПа (0 ... 0.30 гПа)
 ± 0.05 гПа (0.31...1.00 гПа)
 ± (0.1 гПа +1.5% от изм.зн.)
 (1.01 гПа ... 100 гПа)
 Единицы изм.: гПа, мбар, Па, ммН₂О, ммНг, дюймН₂О, дюймНг, фунт/кв. дюйм, м/с, фут/мин
 Рабоч. темп.: 0 ... 50 °С
 Тип батареи: щелочные (2 x AAA)
 Ресурс бат.: 500 ч (средн. режим, без подсветки)
 Размеры: 119 x 46 x 25 мм

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 37737-08. Срок действия сертификата: до 01 июня 2013 года. Межповерочный интервал: 1 год.

В комплект поставки также входит:
 Протокол калибровки • Ремень для переноски на запястье • Чехол с креплением к ремню • Защитный колпачок • Батарейки

№ заказа
0560 0510

Цена*
6 900 руб.

testo 511

Абсолютное давление, барометрическое давление, высота



- Абсолютное давление ±3 гПа
- Расчет барометрического давления воздуха
- Измерение барометрической высоты

Давление

Диап. измер.: 300 ... 1,200 гПа
 Разрешение: 0.1 гПа
 Погрешность: ± 3.0 гПа
 Единицы. изм.: гПа, мбар, Па, ммН₂О, ммНг, дюймН₂О, дюймНг, фунт/кв. дюйм, м, фут
 Рабочая темп.: 0 ... 50 °С
 Тип батареи: щелочные (2 x AAA)
 Ресурс батареи: 500 ч (средний режим, без подсветки)
 Габариты: 119 x 46 x 25 мм
 (без защ. колпачка)

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 37737-08. Срок действия сертификата: до 01 июня 2013 года. Межповерочный интервал - 1 год

В комплект поставки также входит:
 Протокол калибровки • Ремень для переноски на запястье • Чехол с креплением к ремню • Защитный колпачок • Батарейки

№ заказа
0560 0511

Цена*
8 900 руб.

testo 460

Измерение скорости вращения (об/мин), оптическое



- Оптическое измерение об/мин с LED целеуказателем точки проведения измерения
- Отображение макс./мин. значений

Скорость вращения (об/мин)

Диап. измер.: 100 ... 29,999 об/мин
 Разрешение: 0.1 об/мин
 (100 ... 999.9 об/мин)
 1 об/мин
 (1,000 ... 29,999 об/мин)
 Погрешность: ± (0.02 % от изм.зн.) + 1 цифра
 Единицы изм.: об/мин, об/с
 Рабочая темп.: 0 ... 50 °С
 Тип батареи: щелочные (2 x AAA)
 Ресурс батареи: 20 ч. (средний режим, без подсветки)
 Габариты: 119 x 46 x 25 мм
 (вкл. защ. колпачок)

В комплект поставки также входит:
 Протокол калибровки • Ремень для переноски на запястье • Чехол с креплением к ремню • Защитный колпачок • Батарейки

№ заказа
0560 0460

Цена*
5 900 руб.

testo 540

Интенсивность освещенности



- Сенсор подстраивается к спектральной чувствительности глаза
- Функция Hold для легкого считывания данных измерений
- Отображение макс./мин. значений

Интенсивность освещенности

Диап. измер.: 0 до 99,999 люкс
 1 люкс (0...19,999 люкс)
 10 люкс
 (20,000 ... 99,999 люкс)
 Погрешность: ± 3% (по ср. с эталоном)
 Единицы изм.: люкс, фут-кандела
 Рабочая темп.: 0 .. 50 °С
 Тип батареи: щелочные (2 x AAA)
 Ресурс батар.: 20 ч (средний режим, без подсветки дисплея)
 Габариты: 133 x 46 x 25 мм
 (вкл. защит. колпачок)

Модель внесена в Государственный Реестр Средств Измерений РФ под номером 38090-08. Срок действия сертификата: до 01 июля 2013 года. Межповерочный интервал - 1 год

В комплект поставки также входит:
 Протокол калибровки • Ремень для переноски на запястье • Чехол с креплением к ремню • Защитный колпачок • Батарейки

№ заказа
0560 0540

Цена*
6 900 руб.

Измерительные приборы серии Pocket Line



Измерение интенсивности
освещенности на рабочих
местах



Измерения поверхностной
температуры радиатора

Официальное отделение Testo AG - "Тэсто Рус"

115504, Москва, Большой
Строеновский пер., д. 23 В, стр.1
Телефон: +7(495)221-62-13
Факс: +7(495) 221-62-16
E-mail: info@testo.ru
<http://www.testo.ru>

testo 905-T1

Погружной/проникающий стик измерения температуры

- Профессиональный промышленный сенсор (t/n Тип К)
- Высокая точность и быстродействие
- Краткосрочные измерения температуры до +500 °C
- Удобство считывания значений благодаря поворотному дисплею



Температура

Диап. измер.: -50 ... +350 °C
краткосрочно до +500 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±1 °C (-50 ... +99.9 °C) ±1 зн.
±1% от изм. зн. (ост. диап.)
Раб. темпер.: 0 ... +40 °C
Темп. хран.: -20 ... +70 °C
Ресурс батар.: приближ. 1000 ч
Размеры: D 3 мм, длина 200 мм
(трубка зонда)

Модель testo 905-T1 внесена в
ГосРеестр Средств измерений
РФ под номером 38736-08.
Срок действия сертификата:
до 01 октября 2013 года.
Межповерочный интервал: 1 год.

В комплект поставки также входит:
Многофункциональный зажим •
Батарейки


№ заказа
0560 9055

Цена*
2 900 руб.

testo 905-T2

Измерение поверхностной температуры

- Подпружиненная термопара гарантирует высокое быстродействие
- Высокая точность благодаря быстрой адаптации измерительной насадки даже к неровным поверхностям
- Краткосрочное измерение температуры до +500 °C
- Удобство считывания значений благодаря поворотному дисплею

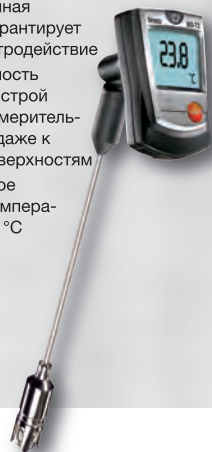

Температура

Диап. измер.: -50 ... +350 °C
краткосрочно до +500 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±(1°C +1% от изм. зн.) ±1 зн.
Раб. темпер.: 0 ... +40 °C
Темп. хран.: -20 ... +70 °C
Ресурс батар.: приближ. 1000 ч
Размеры: D 12 мм, длина 150 мм
(трубка зонда)

Модель testo 905-T2 внесена в
Государственный Реестр Средств
измерений РФ под номером 38736-08.
Срок действия сертификата:
до 01 октября 2013 года.
Межповерочный интервал - 1 год

В комплект поставки также входит:
Многофункциональный зажим •
Батарейки


№ заказа
0560 9056

Цена*
3 900 руб.

testo 605-H1

Измерение температуры и влажности воздуха

- Измерение температуры, влажности и расчет точки росы
- Долговечный надежный сенсор влажности Testo
- Идеально подходит для измерений в воздуховодах
- Удобство считывания значений благодаря поворотному дисплею

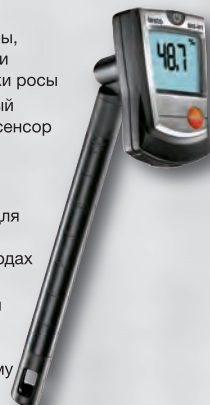

Температура и влажность воздуха

Диап. измер.: +5 ... +95 %ОВ
0 ... +50 °C
-20 ... +50 °C тр
Разрешение: 0.1 %ОВ / 0.1 °C
Погрешность: ±3 %ОВ / ±0.5 °C ±1 зн.
Раб. темпер.: 0 ... +50 °C
Темп. хран.: -20 ... +70 °C
Ресурс бат.: приближ. 1000 ч
Размеры: D 12 мм, длина 125 мм
(трубка зонда)

Модель testo 605-H1 внесена в
Государственный Реестр Средств
измерений РФ под номером 17740-06.
Срок действия сертификата:
до 01 сентября 2011 года.
Межповерочный интервал - 1 год.

В комплект поставки также входит:
Держатель для воздуховода •
Многофункциональный зажим •
Батарейки

№ заказа
0560 6053

Цена*
4 900 руб.

testo 405

Измерение скорости потока воздуха и температуры

- Термоанемометр для измерения скорости потока воздуха, объемного расхода и температуры
- Идеально подходит для измерений в воздуховодах
- Телескопическая рукоятка до 30 см
- Удобство считывания значений благодаря поворотному дисплею



Модель testo 405 внесена в
Государственный Реестр Средств
измерений РФ под номером 17273-06.
Срок действия сертификата:
до 01 сентября 2011 года.
Межповерочный интервал - 1 год

Скорость потока воздуха и темпер.

Обогреваемый зонд:
Диап. измер.: 0 ...10 м/с
0 ... +99990 м³/ч
Разрешение: 0.01 м/с
Погрешность: ±(0.1 м/с + 5% от изм. зн.)
±1 знач. (0 ... +2 м/с)
±(0.3 м/с + 5% от изм. зн.)
(в ост. диап.)

Зонд NTC:
Диап. измер.: -20 ... +50 °C
Разрешение: 0.1 °C
Погрешность: ±0.5 °C ±1 знач.
Раб. темпер.: 0 ... +50 °C
Темп. хран.: -20 ... +70 °C
Ресурс батар.: приближ. 20 ч
Размеры: D 16 мм, длина 300 мм
(трубка зонда)

В комплект поставки также входит:
Держатель для воздуховода •
Многофункциональный зажим •
Батарейки

№ заказа
0560 4053

Цена*
5 900 руб.

*Цена указана с НДС со склада в Москве.
Проверка оплачивается дополнительно.